


1. CAMPANES D'EXTRACCIÓ. KENDAK

INFORMACIÓ TÈCNICA

Aplicacions	Extracció de fums. Campana dedicada a la restauració comercial i col·lectiva.
Format	Paret o central. Altura de captació 500mm.
Material	Xapa acer Inoxidable AISI 304 d'1mm gruix.
Acabats	Xapes d'acer 304 setinades en las parts visibles. Cara posterior y superior de acero galvanitzat. Sense cargols ni reblons visibles des de l'exterior. Laterals fixats per mitjà de pernys impactats. Absència d'arestes o vèrtexs tallants en l'exterior i a l'interior.
Filtres	Filtres dinàmics SUPRA 490x490x25mm AISI 430 Filtres de malla i plaques cegues (opcional) sota comanda.
Drenatge	Canal de recollida perifèric. Tap de buidatge de la grassa 3/8 in.
Plenum	Plenums d'aportació i extracció (opcionals). Trapes de regulació de cabal en les campanes amb plenum.
Lluminària (opcional)	Lluminària integrada de baix consum [2x36W]. Lluminària LED [2x20W]. Amb vidre temperat resistent al calor, sota comanda. Aro LED cromat [500LM / 5W] IP 65. Aro LED cromat [620LM / 8W] IP 65.
Normativa	Conforme a normativa EN292, En61800-3 i En 60335



Vista lateral

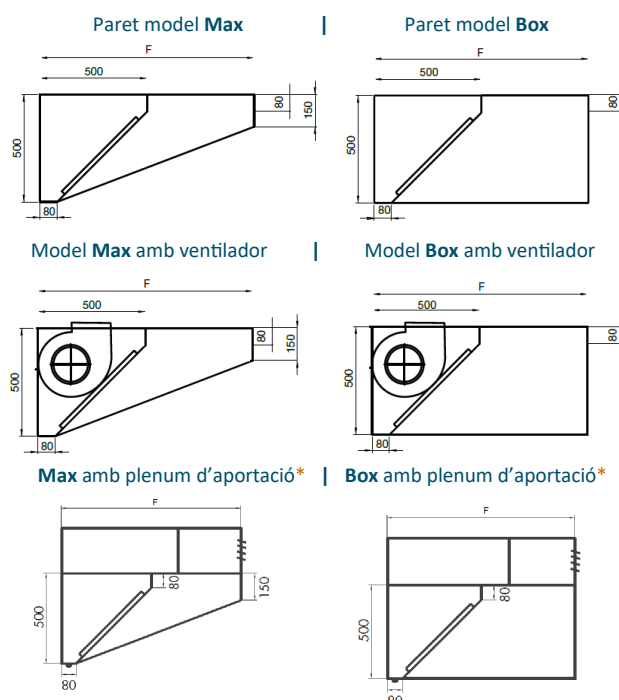

*Altura dels plenums d'extracció i aportació de 250mm.
Campanes a partir de 3m, plenum de 300mm.

ACCESORIOS / OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	Código
Filtro SUPRA 490x490x25 AISI 430. (Incorporat de sèrie)	MASUPINX4
Filtres marco inox. malla galva de 490x490x25mm,	MAFILINX1
Filtres cec AISI 304 de 490x490x50mm.	MAFILNC93
Regulador de vel. Monofàsic de 3A con interruptor para lluminària.	CVACRV8
Regulador de vel. Monofàsic 10A IP54.	CVACRV9
Incorporació de lluminària [2x36W] fins 2500mm en campana.	-
Incorporació de lluminària LED [2x20W] fins 2500mm.	-
Lluminària de vidrio resistent al calor 495mm [1x36W].	CE LUM VID 100 1
Lluminària de vidrio resistent al calor 995mm [2x36W].	CE LUM VID 100 2
Aro LED cromat 500LM, 5W, IP65, 6400K.	CE KLUM 6400K


- Incorporació ventilador (7/7 o 8/9 Tight).
- Incorporació de sistema de extinció d'incendis.
- Compensació amb plenum superior.
- Tot en Inoxidable 304 Setinat.
- Sortida posterior o lateral en campana de paret con ventilador.
- Construcció a mesura.



1. CAMPANES D'EXTRACCIÓ. KENDAK

REF: FTE-K5-CA-01-0120

Data revisió: 31/01/2022

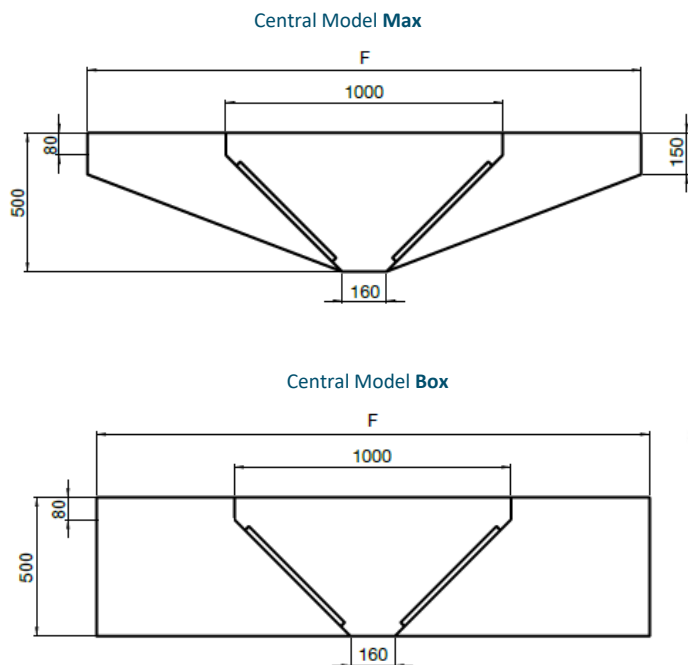

Campana de paret KENDAK BOX amb plenum de compensació instal·lada a una cuina.

*Poden incloure addicionalment ventilador, Il·luminàries, plenums i aportació como la versió de paret.

MESURES ESTÀNDARD

LONGITUD [mm]							FONS [mm]		
Campana de Paret									
1000	1500	2000	2500	3000	3500	Mesures superiors, múltiples d'aquestes	750	1000	1200
Campana en un sol tram									
Campana Central									
1000	1500	2000	2500* ¹	Mesures superiors, múltiples d'aquestes			1500	2000	2400
Campana en un sol tram									

* Preus de mesures estàndard inclosos en tarifa.

* Per a mesures especials, consulti amb el seu comercial

*1 L=2500mm central en una peça fins a fons 2000 mm..



Campana KENDAK BOX de paret instal·lada a una cuina.

1. CAMPANES D'EXTRACCIÓ. KENDAK


REF: FTE-K5-CA-01-0120

Data revisió: 31/01/2022




CARACTERÍSTIQUES VENTILADORS (7/7 y 8/9 Tight)

Ventilador	Codi	Pols	Tensió (V)	INT. (A)	Rpm.	Frec. (Hz)	Pot. (W)	Cabal (m³/h)	Pes (kg)
7/7 1/5 CV	CV W MIC 12	4P	230	1,40	1.230	50	147	1.520	18
8/9T 1/2CV	CV VV REX 16	4P	230	3,15	1.320	50	420	2.750	30

Ventilador 7/7



Ventilador 8/9T

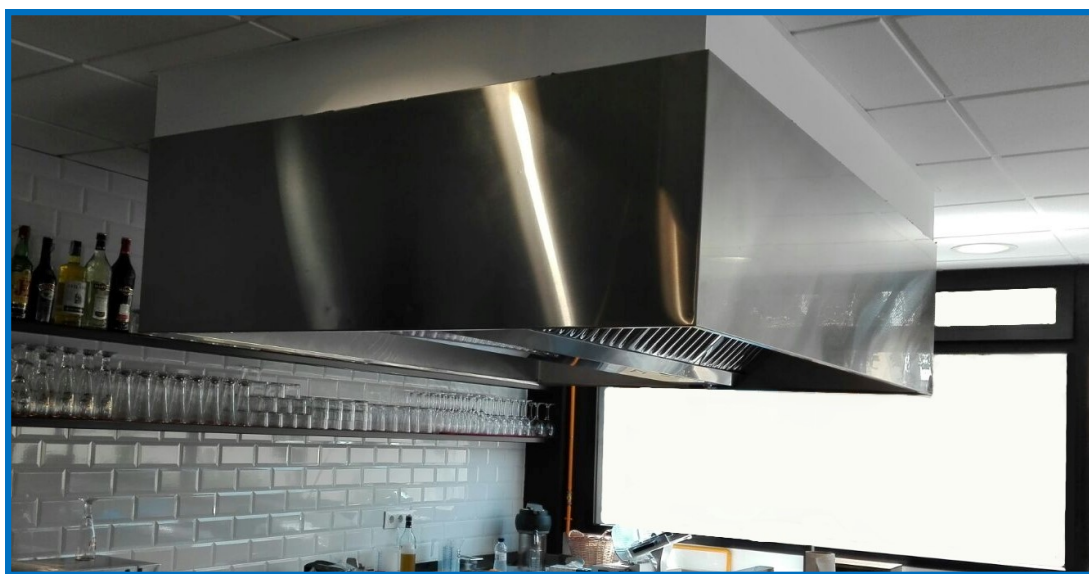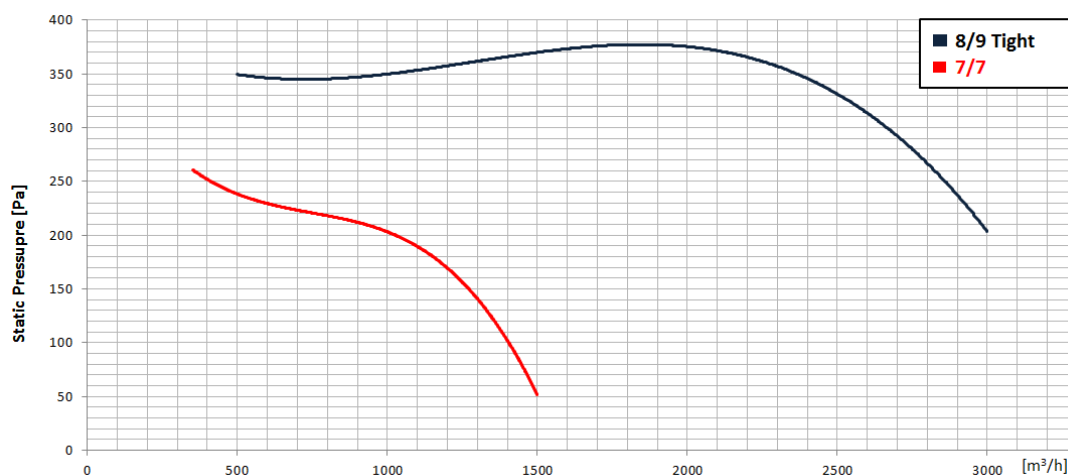

Campana KENDAK BOX central instal·lada a una cuina.