


1. HOTTES D'EXTRACTION. KENDAK

INFORMATION TECHNIQUE

Applications	Extraction de fumée. Hotte dédiée à la restauration commerciale et collective.
Format	Murale ou centrale. Hauteur de captation 500mm.
Matériel	Tôle d'acier inoxydable AISI 304 de 1 mm d'épaisseur.
Finitions	Feuilles d'acier satiné 304 sur les parties visibles. Face arrière et supérieure en acier galvanisé. Pas de vis ni de rivets visibles de l'extérieur. Côtés fixés au moyen de boulons percutes. Absence d'arêtes vives ou de sommets à l'extérieur et à l'intérieur.
Filtres	Filtres à chocs SUPRA 490x490x25mm AISI 430 Filtres en maille optionnel
Vindage	Canal de collecte périphérique. Bouchon de vidange de graisse 3/8 po.
Plenum	Plenums d'aportation et extraction (optionnel) Trappes de régulation de débit dans les hottes plenums.
Éclairage (opcional)	Luminaire intégré basse consommation [2x36W]. Luminaire à LED [2x20W]. Avec verre trempé résistant à la chaleur, sur demande. Anneau LED chromé [500LM / 5W] IP 65. Anneau LED chromé [620LM / 8W] IP 65.
Normatif	Conforme a normatif EN292, En61800-3 et En 60335

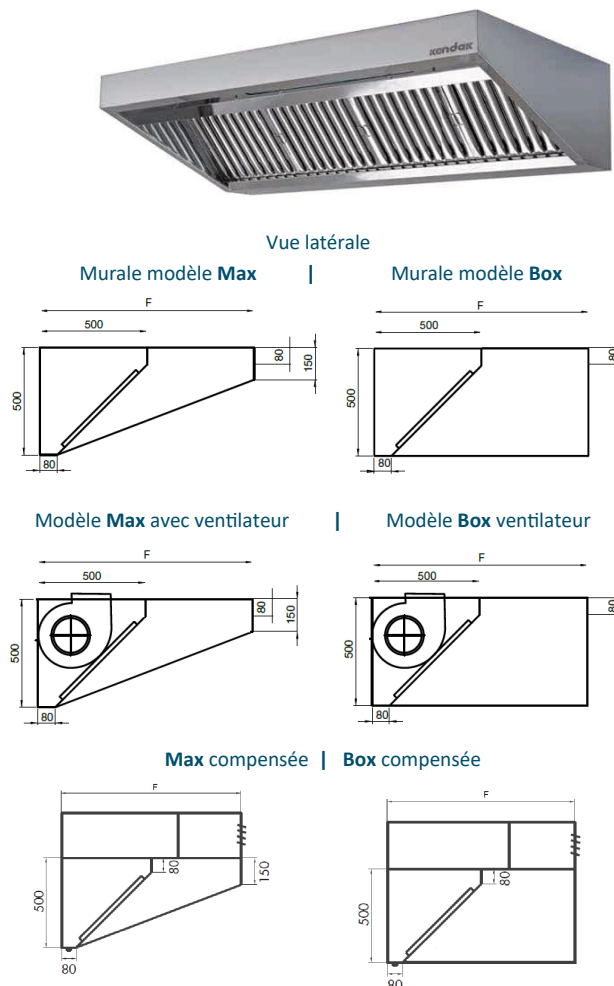

ACCESSOIRES / OPTIONNEL

DESCRIPTION	Code
Filtre SUPRA 490x490x25 AISI 430. (Intégré en standard)	MASUPINX4
Filtres quadre inox. maille galva de 490x490x25mm,	MAFILINX1
Plaques d'obturation AISI 304 de 490x490x50mm.	MAFILNC93
Variateur de vitesse monophasé de 3A avec interrupteur pour l'éclairage.	CVACRV8
Variateur de vitesse monophasé 10A IP54.	CVACRV9
Incorporation éclairage [2x36W] jusqu'à 2500mm en la hotte.	-
Incorporation de luminaire LED [2x20W] jusqu'à 2500 mm.	-
Luminaire en verre résistant à la chaleur de 495 mm [1x36W].	CE LUM VID 100 1
Luminaire en verre résistant à la chaleur de 995 mm [2x36W].	CE LUM VID 100 2
Anneau LED chromé 500LM, 5W, IP65, 6400K.	CE KLUM 6400K

- Incorporation de ventilateurs (7/7 ou 8/9 serré)
- Incorporation d'un système d'extinction d'incendie
- Compensation avec plenum supérieur
- Tout en 304 inox satiné
- Sortie arrière ou latérale dans la hotte murale avec ventilateur




1. HOTTES D'EXTRACTION. KENDAK


REF: FTE-K5-FR-01-0120

Date revision: 31/01/2022

Centrale Modèle **Max**

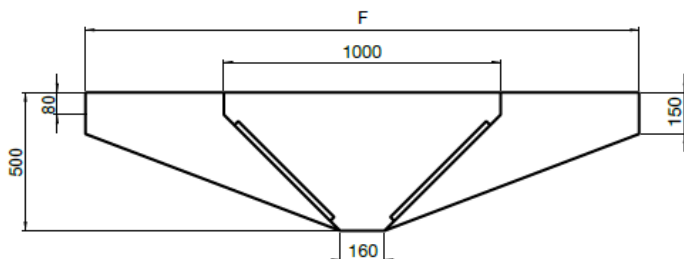

Centrale Modèle **Box**

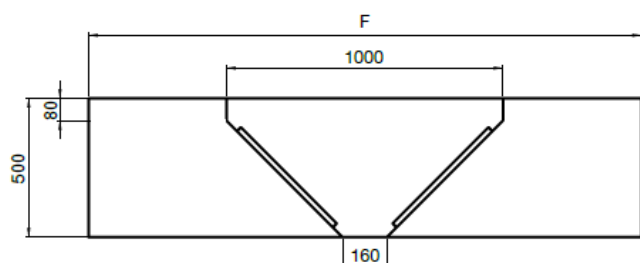

Hotte murale KENDAK BOX avec plenum de compensation.

*Ils peuvent en outre inclure un ventilateur, des luminaires, des plenums et une contribution telle que la version

MÉSURES STANDARD

LONGUEUR [mm]							LARGEUR [mm]		
Hottes murales									
1000	1500	2000	2500	3000	3500	Mesures plus élevées, multiples de celles-ci	750	1000	1200
Hotte en une seule section									
Hotte Centrale									
1000	1500	2000	2500* ¹	Mesures plus élevées, multiples de celles-ci			1500	2000	2400
Hotte en une seule section									

* Prix des mesures standard inclus dans le tarif.

* 1 L = 2500mm central en une seule pièce vers le bas 2000mm

* Pour des mesures spéciales, consultez votre représentant commercial.



Hotte KENDAK BOX murale.

1. HOTTES D'EXTRACTION. KENDAK


REF: FTE-K5-FR-01-0120

Date revision: 31/01/2022




CARACTÉRISTIQUES VENTILATEURS (7/7 y 8/9 Tight)

Ventilateur	Code	Poles	Tension (V)	INT. (A)	tpm.	Fréq. (Hz)	Pot. (W)	Débit (m³/h)	Poid(kg)
7/7 1/5 CV	CV W MIC 12	4P	230	1,40	1.230	50	147	1.520	18
8/9T 1/2CV	CV VV REX 16	4P	230	3,15	1.320	50	420	2.750	30

Ventilador 7/7



Ventilador 8/9T

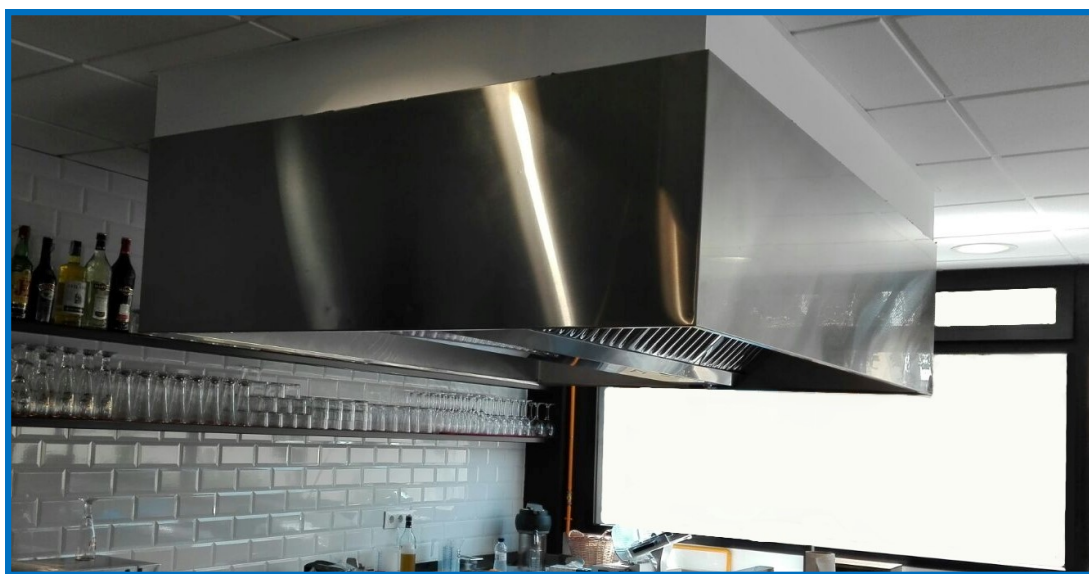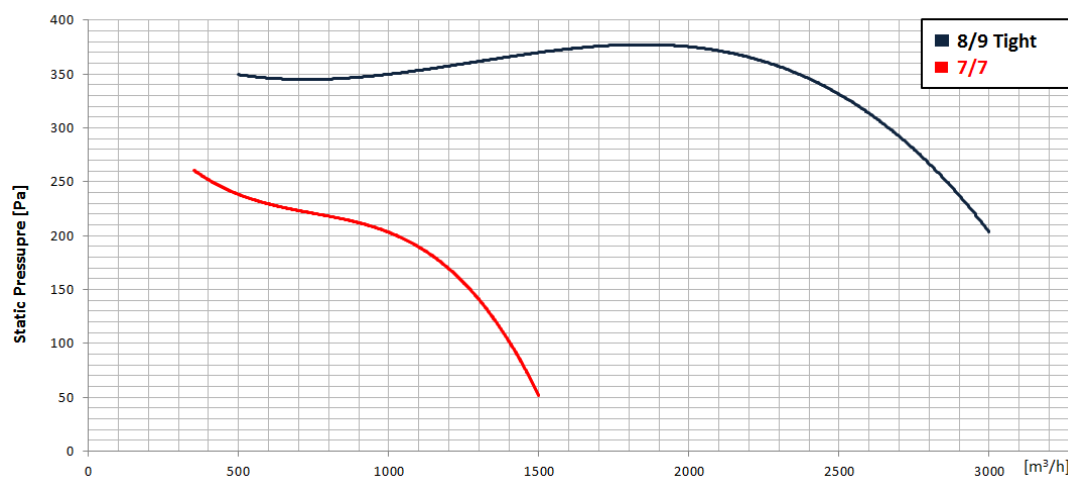

Hotte KENDAK BOX centrale.