

1. HOTTES D'EXTRACTION. DELTA "soudé"

REF: FTE-DE-FR-01-0120

Date de révision: 24/01/2020

INFORMATION TECHNIQUE


Applications	Extraction de fumée. Hotte dédiée à la restauration commercial et collective. Spécial pour les plafonds bas.
Format	Adossée ou centrale. Hauteur de ramassage 440mm.
Matériel	Tôle d'acier inoxydable AISI-304 1mm d'épaisseur.
Finitions	Hotte soudée Zone d'aspiration sans intermédiaires.. Zone d'aspiration utile maximale. Absence d'arêtes vives ou de sommets à l'extérieur et à l'intérieur. Tôles en acier 304 sur parties visibles. Dos et dessus en acier galvanisé. Pas de vis ni de rivets visibles de l'extérieur. Côtés fixés au moyen de boulons percutés.
Filtres	Filtres à chocs SUPRA 490x415x25mm AISI 403 Filtres à maille et d'obturation (en option) sur demande.
Vidange	Canal de collecte de périmètre incliné qui s'écoule à l'intérieur de la hotte. Bouchon de vidange de graisse 3/8 po.
Plenum	Plénium d'extraction et aération (en option). Trappes de régulation de débit dans les hottes avec plénium.
Luminaire (en option)	Luminaire encastrée de basse consommation [2x36W]. Luminaire LED [2x20W]. Avec verre trempé résistant à la chaleur, sur demande Anneau LED chromé [500LM / 5W] IP 65. Anneau LED chromé [620LM / 8W] IP 65.
Normatif	Conforme à normatifs EN292, EN61800-3 y EN 60335



Vue latérale

Adossée(Free)

Adossée avec ventilateur

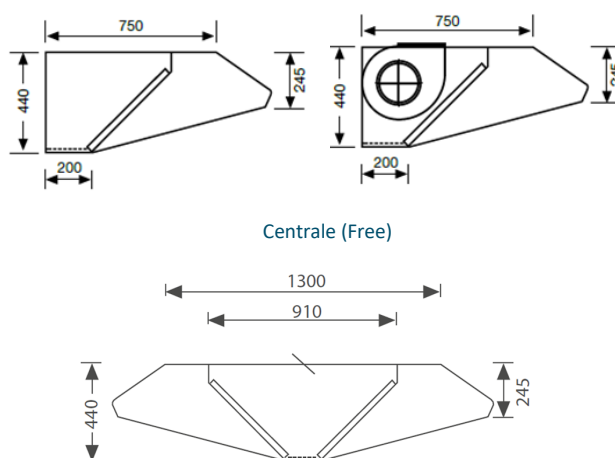

- Incorporation ventilateur (7/7 ou 8/9 Tight)
- Incorporation de système d'extinction d'incendie
- Version Max ou Box (+10% prix)
- Compensation avec plénium supérieur
- Tout en acier Inoxydable 304 Satiné
- Sortie arrière dans la hotte adossée avec ventilateur
- Construction sur mesure

ACCESSOIRES / OPTIONALES

DESCRIPTION	Code
Filtres SUPRA 490x415x25mm AISI 304. (inclus standard)	-
Filtres quadre inox. maille galvanisé de 490x415x25mm	-
Filtres d'obturation AISI 304 de 490x415x50mm.	-
Variateur de vitesse Monophasé de 3A avec interrupteur pour la luminaire.	CVACRV8
Variateur de vitesse monophasé 10A IP54.	CVACRV9
Incorporation de luminaire [2x36W] jusqu'à 2500mm en hotte	-
Incorporation de luminaire LED [2x20W] jusqu'à 2500mm.	-
Luminaire en verre résistant à la chaleur 495mm [1x36W].	CE LUM VID 100 1

DESCRIPTION	Code
Luminaire en verre résistant à la chaleur 995mm [2x36W].	CE LUM VID 100 2
Anneau LED chromé 500LM, 5W, IP65, 6400K.	CE KLUM 6400K




1. HOTTES D'EXTRACTION. DELTA "soudé"



REF: FTE-DE-FR-01-0120

Date de révision: 24/01/2020

Modèles BOX et MAX disponibles dans les hottes murales et centrales

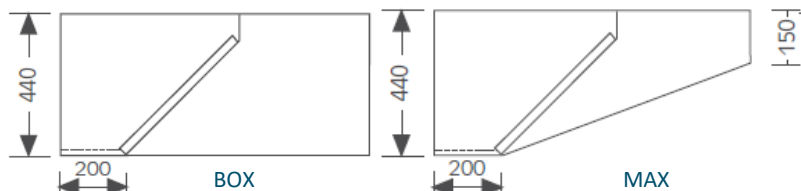

Hotte Delta avec plénum d'aportation

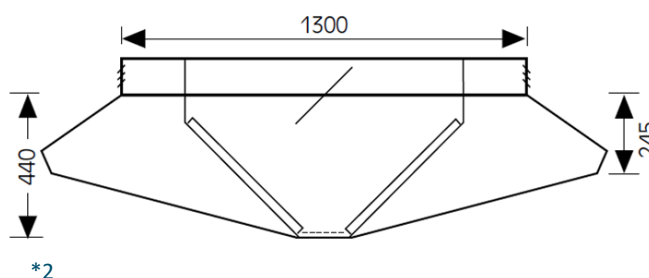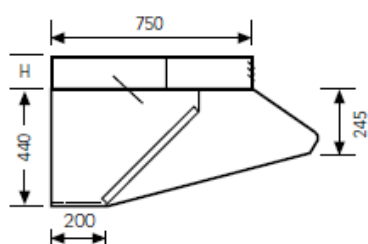

DIMENSIONS STANDARD - SPECIALES SUR DEMANDE

LONGUEUR[mm]							LARGEUR[mm]		
Hotte Murale									
1000	1500	2000	2500	3000	3500	Mesures plus élevées, multiples de celles-ci	800	1000	1200
Hotte en une seule pièce									
Hotte Centrale									
1000	1500	2000	2500* ¹	Mesures plus élevées, multiples de celles-ci			1400	1800	2200
Hotte en une seule pièce									


* Prix de mesures standard inclus dans le tarif.

* Pour des mesures spéciales, consultez votre représentant commercial.

*1 L=2500mm centrale en une seule pièce jusqu'à largeur 1800mm.

*2 Hotte Centrale Delta modèle BOX H= 465mm

PLÉNUM MURAL EXTRACTION (Largeur 500mm) PLÉNUM CENTRAL EXTRACTION (Largeur 910mm)												
Longueur(mm)	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	
Hauteur (mm)	250 (1 pièce)						300 o 350mm (2 pièces)					

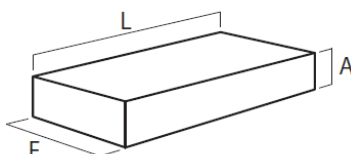


1. HOTTES D'EXTRACTION. DELTA "soudé"

REF: FTE-DE-FR-01-0120


Date de révision: 24/01/2020

CARACTÉRISTIQUES VENTILATEURS

Ventilateur	Code	Poles	Tension (V)	INT. (A)	Tpm.	Fréq. (Hz)	Pot. (W)	Débit (m³/h)	Poids (kg)
7/7 1/5 CV	CV W MIC 12	4P	230	1,40	1.230	50	147	1.520	18
8/9T 1/2CV	CV VV REX 16	4P	230	3,15	1.320	50	420	2.750	30

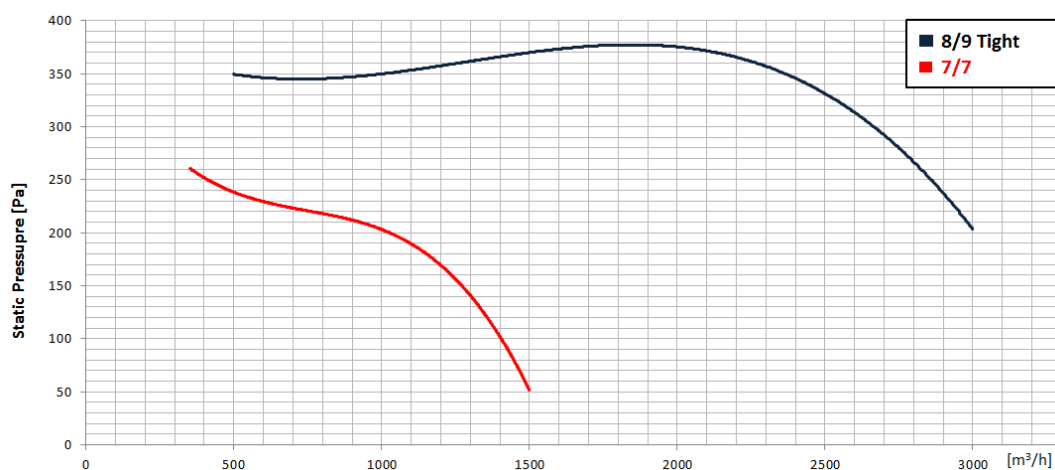

Ventilador 7/7



Ventilador 8/9T

