

1. HOTTES D'EXTRACTION. VENT 650

REF: FTE-K6-ES-01-2020

Fecha Revisión: 22/01/2020


INFORMATION TECHNIQUE

Applications	Extraction de fumée. Hotte spéciale pour la restauration commerciale et collective.
Format	Adossée ou centrale. Hauteur de captation 650mm.
Matériel	Acier Inox. AISI 304 d'1mm d'épaisseur.
Finitions	Acier inoxydable. 304 finition satinée sur les parties visibles. Dos et dessus en acier galvanisé. Aucun matériel ou rivets visibles de l'extérieur. Côtés fixés au moyen de boulons percutes. Absence d'arêtes vives ou de sommets à l'extérieur et à l'intérieur.
Filtres	Filtres dynamiques SUPRA 490x490x25mm AISI 430 Filtres à mailles et plaques d'obturation (en option) sur
Vidange	Canal de collecte périphérique. Bouchon de vidange de graisse 3/8 po.
Luminaire (Optionnel)	Luminaire intégré basse consommation [1x36W]. Luminaire à LED [1x20W]. Avec verre trempé résistant à la chaleur, sur demande. Arc LED chromé [500LM / 5W] IP 65. Arc LED chromé [620LM / 8W] IP 65.
Normatif	Conforme aux normes EN292, 61800-3 et 60335




Vue latérale

Modèle murale Vent 400°/2h

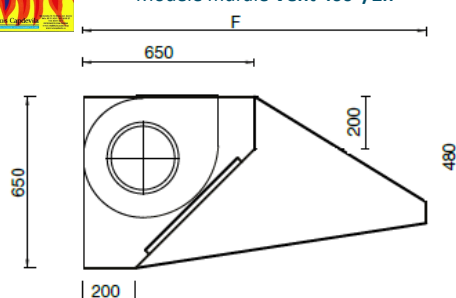


Modèle Centrale Vent 400°/2h

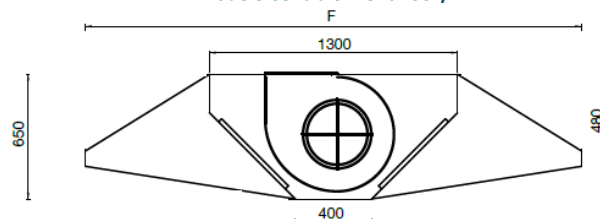


OPTIONNELS / MODÈLES

- Version 400°/2h. Certifié avec ventilateur intégré.
- Modèle Max et Box (+10% prix tarif).
- Modèle Vent Plus.
- Tout en Inoxydable 304 Satinée (Sur demande)
- Ventilateur 7/7, 9/9 ou 10/10 12/12 (Sur demande).
- Sortie arrière ou latérale dans la hotte murale motorisée.
- Construction sur mesure.


Modèle murale Vent Free

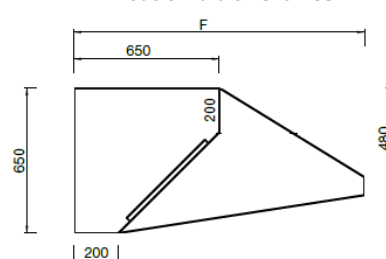


Modèle Murale Vent Plus

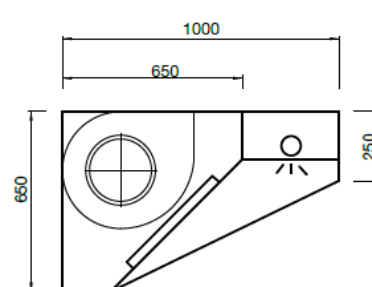

Modèle Murale Vent Max

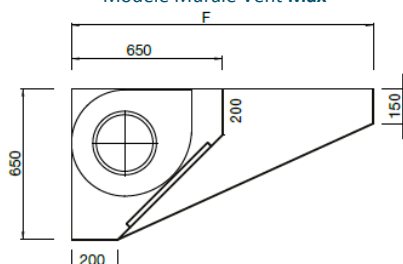

Modèle Murale Vent Box



* Modèle Max y Box en hotte centrale disponible (mesures symétriques à la version murale).

1. HOTTES D'EXTRACTION. VENT 650

REF: FTE-K6-ES-01-2020

Fecha Revisión: 22/01/2020


Mesures standard

LONGUEUR [mm]										LARGEUR [mm]	
Hotte murale: Vent 400°/2h - Vent Free - Vent Plus											
1000	1200	1500	1700	2000	2200	2500	2700	2900	3400	750	1000
Hotte en une seule pièce						Hotte en deux pièces					
Hotte centrale: Vent 400°/2h - Vent Free - Vent Plus											
1000	1250	1500	1700	2000	2500	3000	3500	1500			
Hotte en une seule pièce						Hotte en deux pièces					

* Prix des mesures standard inclus dans le tarif

* Pour des mesures spéciales, consulter avec notre département commercial.

Caratéristiques des ventilateurs MI 400°C /2H - MI/MIC/MIC3/MIR3

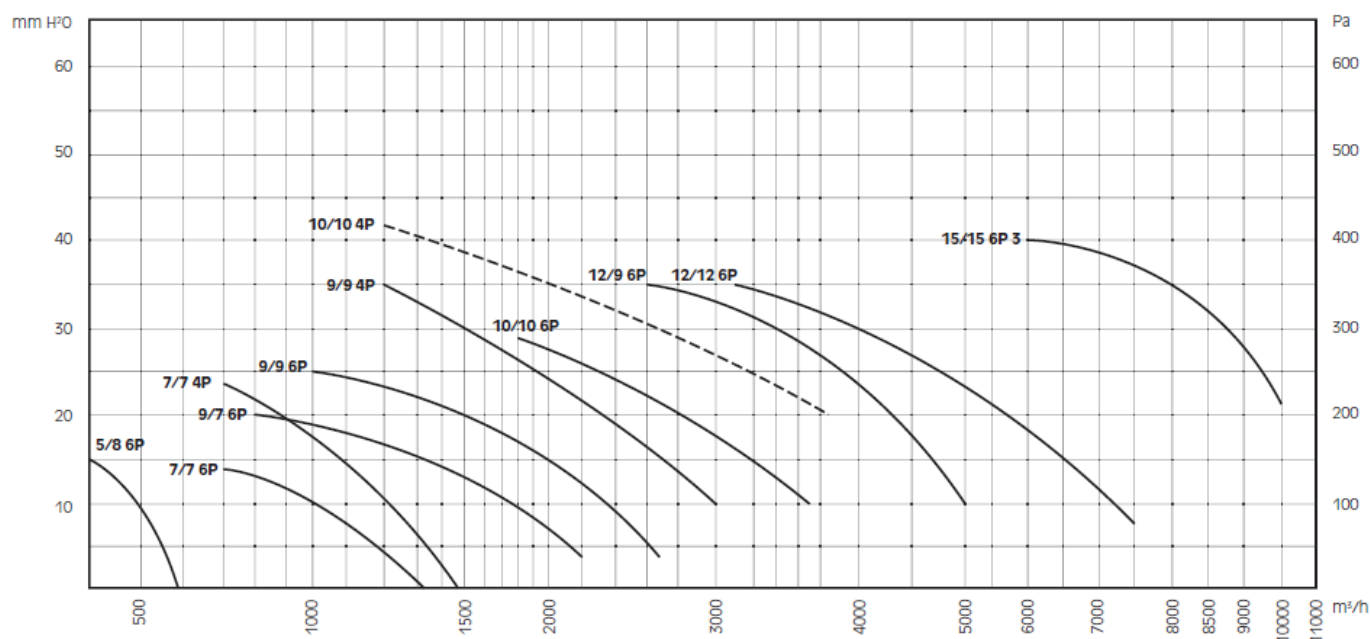

1. HOTTES D'EXTRACTION. VENT 650

REF: FTE-K6-ES-01-2020


Fecha Revisión: 22/01/2020

 Ventilateurs **Mi 400°C / 2h.** Modèles certifiés.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	KW	RPM	230V	400V	CAUDAL	Db	KG
CVVVMIC3FT	CWV-9/9-4T	0,55	1420	2,9	1,7	3000	66	24
CVVVMIC3F	CWV-9/9-4M	0,55	1410	4,1	-	3000	64	23
CVVVMIC7FT	CWV-9/9-6T	0,25	920	1,5	0,9	2100	60	22
CVVVMIC7F	CWV-9/9-6M	0,25	900	2,2	-	2100	60	21
CVVVMIC8FT	CWV-10/10-4T	0,55	1420	2,9	1,7	3450	68	26
CVVVMIC8F	CWV-10/10-4M	0,55	1410	4,1	-	3450	68	25
CVVVMIC4FT	CWV-10/10-6T	0,25	920	1,5	0,9	2250	64	24
CVVVMIC4F	CWV-10/10-4M	0,25	900	2,2	-	2250	64	23
CVVVMIC10F	CWV-12/12-6M	0,75	920	5,8	-	4800	64	37
CVVVMIC6FT	CWV-12/12-6T	1,1	945	6,4	3,7	6200	65	39
CVVVMIC6F	CWV-12/12-6M	1,1	920	8,4	-	6200	65	39
CVVVMIC15FT	CWV-15/15-6T	2,2	950	10,3	5,9	8250	67	68


 Ventilateurs **MI / MIC / MIC3 / MIR.** Pour des modèles **NON** certifiés 400° / 2h.

MODELO	DIMENSIONES (mm) A × B × C*	BOCA (mm) D × E*	Ø	Kg
MI 5/8 6P	305 × 202 × 196	100 × 253	117	2,5
MI 7/7 6P	277 × 327 × 317	230 × 208	158	9
MI 7/7 4P	277 × 327 × 317	230 × 208	158	9
MI 9/7 6P	272 × 390 × 378	230 × 261	198	14
MI 9/9 6P	304 × 390 × 378	299 × 261	198	15
MI 9/9 4P	321 × 390 × 378	299 × 261	198	15
MI 10/10 6P	355 × 444 × 420	330 × 291	222	24
MI 10/10 4P	355 × 444 × 420	330 × 291	222	25
MI 12/9 6P	393 × 519 × 490	310 × 341	260	26
MI 12/12 6P	452 × 519 × 490	396 × 341	260	27
MI 15/15 6P-3	501 × 614 × 578	473 × 404	301	39

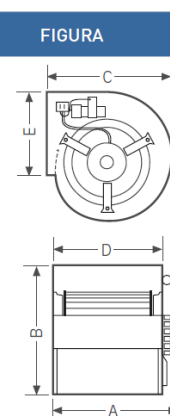

LUIS CAPDEVILA

