

7. AISLAMIENTO. SILENCIADOR CIRCULAR


INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

- Silenciadores destinados a ser intercalados en conducciones de aire circulares.
- Entrante exterior en chapa galvanizada.
- Tubo interior en chapa galvanizada perforada.
- Relleno de lana de roca.
- Baja pérdida de carga.



MEDIDAS

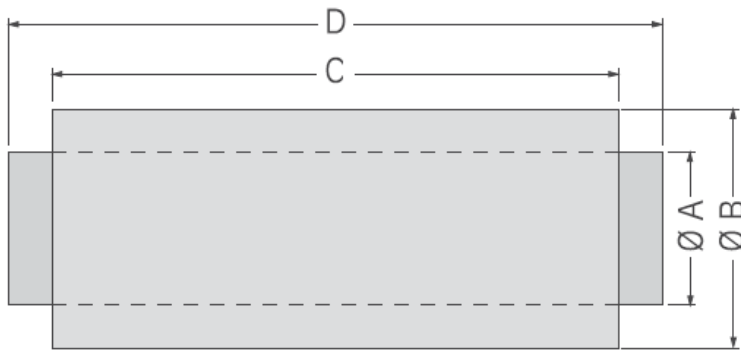

*Otras medidas bajo pedido, consultar con su comercial.

MODELO	A	B	C	D
SC - 150	150	355	440	540
SC - 175	175	380	440	540
SC - 200	200	405	490	590
SC - 250	250	455	490	590
SC - 300	300	505	590	690
SC - 350	350	555	590	690
SC - 400	400	605	790	890
SC - 450	450	655	790	890
SC - 500	500	705	990	1090
SC - 550	550	755	990	1090

RENDIMIENTO ACÚSTICO

