
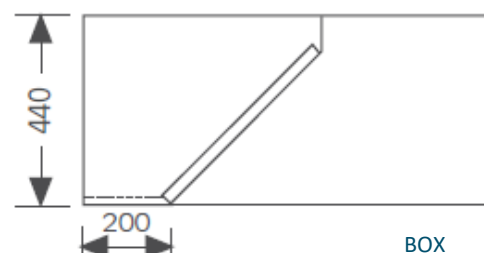


1. CAMPANAS DE EXTRACCIÓN. BERA

INFORMACIÓN TÉCNICA


Aplicaciones	Extracción de humos. Campana dedicada a la restauración comercial y colectiva. Especial para techos bajos.
Formato	Pared o central. Altura de captación 440mm.
Material	Chapa acero Inoxidable AISI 304 de 1mm grosor.
Acabados	Campana soldada. Área de aspiración, sin piezas intermedias, consiguiendo una máxima zona útil de aspiración. Ausencia de aristas o vértices cortantes en el exterior y en el interior. Chapas de acero 304 satinadas en las partes visibles. Cara posterior y superior de acero galvanizado. (Opcional todo en acero inoxidable) Sin tornillería ni remaches visibles desde el exterior.
Filtros	Incluye filtros dinámicos SUPRA 490x415x25mm AISI 304 Filtros de malla y placas ciegas (opcional) bajo pedido.
Drenaje	Canal de recogida perimetral inclinado que desagua en el interior de la campana. Tapón de vaciado de grasa 3/8 in.
Luminaria (opcional)	Con vidrio templado resistente al calor. Luminaria Led [2x20W]. Opcional: Fluorescente bajo consumo [2x36W]. Bajo pedido: Aro Led cromado [500LM / 5W] IP 65. Aro Led cromado [620LM / 8W] IP 65.
Normativa	Conforme a normativa EN 16282, EN292, EN61800-3 y EN 60335

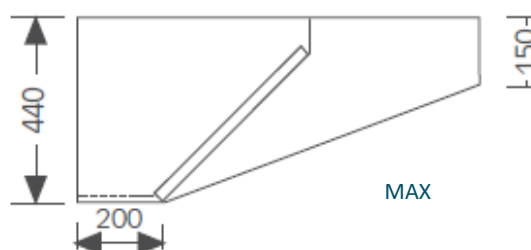

ACCESORIOS / OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	Código
Filtro SUPRA 490x415x25mm AISI 304. (incluido de serie)	-
Filtros marco inox. malla galva de 490x415x25mm.	-
Filtros ciegos AISI 304 de 490x415x50mm.	-
Reg. de vel. Monofásico de 3A con interruptor para luminaria.	CVACRV8
Regulador de vel. Monofásico 10A IP54.	CVACRV9
Luminaria de vidrio resistente al calor 995mm [2x36W].	CE LUM VID 100 2
Aro Led cromado 500LM, 5W, IP65, 6400K.	CE KLUM 6400K
Tecnología UV-C. Descompone grasa y mantiene el interior de la campana y conducto limpio, aumentando la capacidad de filtración.	-

- SIN Ventilador
- Opcional: Sistema de extinción de incendios
- Versión Max o Box.
- Construcción a medida





1. CAMPANAS DE EXTRACCIÓN. BERA

REF: FTE-DE-ES-04-1024



Fecha Revisión: 04/10/2024

MEDIDAS ESTÁNDAR

Largo x Fondo x Ancho [mm]			
MAX Free			
1000 x 750 x 440	1500 x 1000 x 440	2000 x 1000 x 440	2500 x 1000 x 440

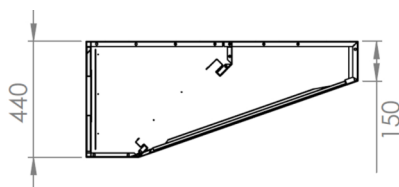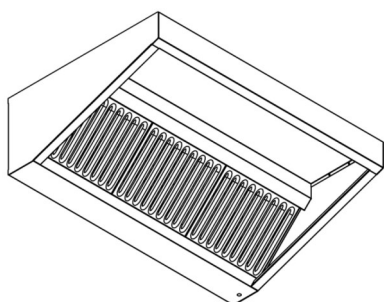

Box Free			
1000 x 750 x 440	1500 x 1000 x 440	2000 x 1000 x 440	2500 x 1000 x 440

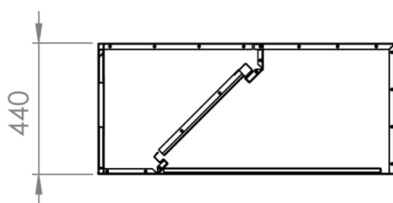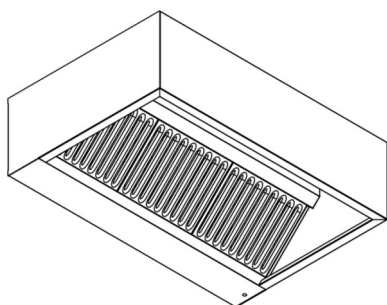

* Precios de medidas estándar incluidos en tarifa.